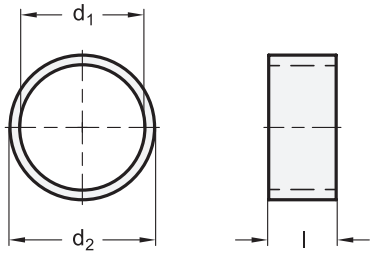

Anwendungsbeispiel



Rostfrei

1 d_1 H12	2 d_2 –0,1	3 Länge l ±0,1							für Rastbolzen / Miniraster / Rastriegel mit Gewinde-Ø												
										GN 414 GN 414.1 GN 607 GN 607.1	GN 514 GN 816 GN 816.1	GN 612.8	GN 617 GN 617.1 GN 617.2	GN 672	GN 717	GN 814	GN 817 GN 817.2 GN 817.6	GN 817.4 GN 817.8	GN 822 GN 822.1 GN 822.6 GN 822.7	GN 7336.8
6	7	2	4	6	8	-	-	-	M 6	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
8	10	2	4	6	8	10	-	-	M 8	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-
10	12	2	4	6	8	10	12	-	M 10	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-
12	14	2	4	6	8	10	12	14	M 12	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
12	17	2	4	5	6	8	10	12	M 12	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	17	2	4	6	8	10	12	-	M 16	-	x	-	-	-	x	-	x	x	x	-
16	19	2	4	6	8	10	12	-	M 16	x	-	x	x	x	-	x	-	-	-	x
20	22	6	8	10	12	14	16	18	M 20	-	-	x	x	-	-	x	x	x	-	-

Ausführung

- Edelstahl
  nichtrostend, 1.4305
- *ISO-Passungen → Seite 2151*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166*
- RoHS

Hinweis

Durch Edelstahl-Distanzringe GN 609.5 kann die Gewindelänge von Rastbolzen und Rastriegeln an die Einschraublänge (Wandstärke) des jeweiligen Anwendungsfalles angepasst werden.

Bestellbeispiel		
GN 609.5-16-17-4	1	d_1
	2	d_2
	3	Länge l