

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, leichte Federkraft, mit Gewindesicherung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Hülse 1.4305.

Druckstift 1.4034.

Feder 1.4310.

Gewindesicherung Nylon.

Ausführung:


blank.

Druckstift gehärtet.

Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen

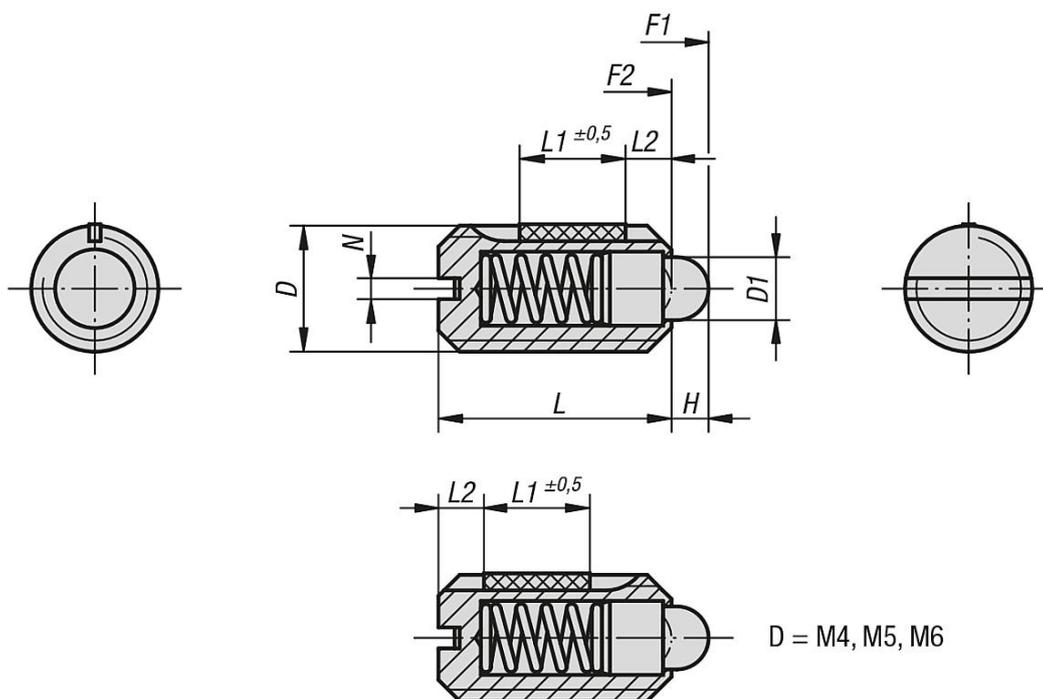

Artikelübersicht

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, leichte Federkraft, mit Gewindesicherung

| Bestellnummer | D | D1 | H | L | L1 | N | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Einschraub- drehmoment ca. Nm | Ausschraub- drehmoment ca. Nm |
|---------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| K0324.104 | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 5 | 0,6 | 3 | 10 | 0,18 | 0,12 |
| K0324.105 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 6 | 0,8 | 3 | 10 | 0,12 | 0,08 |
| K0324.116 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 14 | 2,5 | 22 | 50 | 3,95 | 3,05 |
| K0324.106 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 10 | 0,44 | 0,21 |
| K0324.108 | M8 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1,2 | 7 | 15 | 1,1 | 0,38 |
| K0324.110 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 9 | 1,6 | 9 | 16 | 1,36 | 0,62 |
| K0324.112 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 10 | 2 | 14 | 26 | 2,11 | 1,41 |

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, leichte Federkraft, mit Gewindesicherung

Artikelübersicht
