


Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK

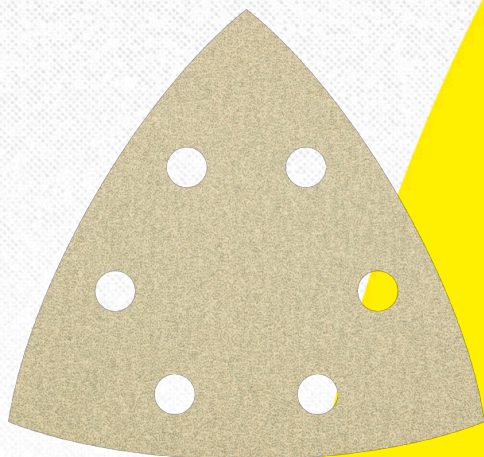

Eigenschaften

| | |
|-----------|-----------|
| Bindung | Kunstharz |
| Kornart | Korund |
| Streuart | halboffen |
| Unterlage | C-Papier |

Produktnutzen

Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Anwendung

| | |
|---------------------|---|
| Farbe/Lack/Spachtel | ● |
| Holz | ● |
| Kunststoff | ● |

Einsatzbereich

- ▶ Automobilindustrie
- ▶ Windkraftindustrie
- ▶ Flugzeugbau
- ▶ Holzverarbeitende Industrie
- ▶ Handwerksbetriebe

Körnungsbereich:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| Durchmesser in mm | Korn | Lochform | Schleifmittel Type | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|----------------------|------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 96 | 40 | △ GLS 15 | PS 33 CK | 100 | 147163 |
| 96 | 60 | △ GLS 15 | PS 33 CK | 100 | 147164 |
| 96 | 80 | △ GLS 15 | PS 33 CK | 100 | 147165 |
| 96 | 100 | △ GLS 15 | PS 33 CK | 100 | 147166 |
| 96 | 120 | △ GLS 15 | PS 33 CK | 100 | 148195 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

